

Enterprise IP Phone

Htek




Skrócona instrukcja

dla

UC804P, UC840P i UC842

Omówienie sprzętu

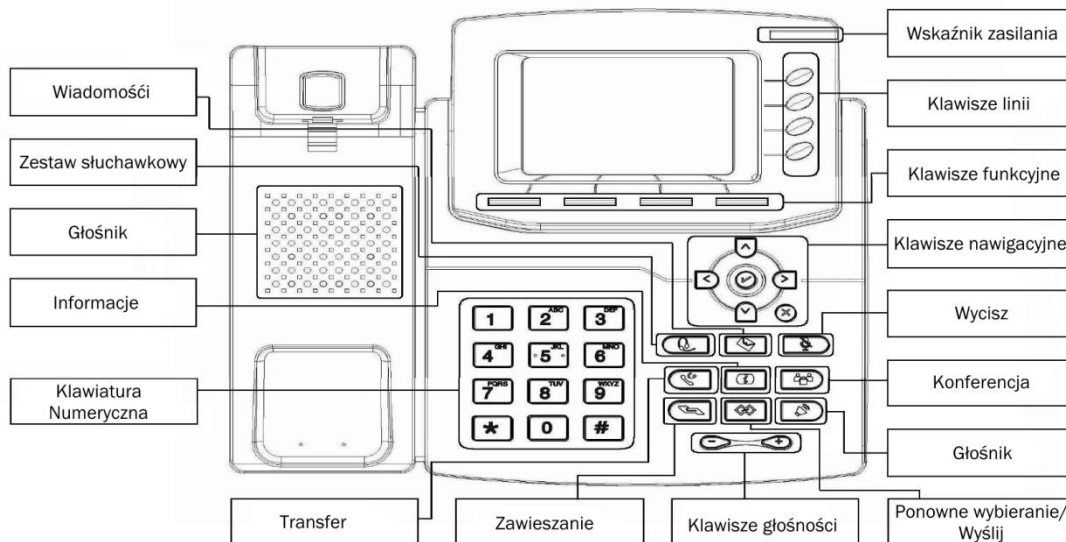






Diody LED

1. **Wskaźnik zasilania:** świeci na zielono, gdy telefon jest włączony, migając na zielono sygnalizuje połączenie.
2. **Klawisze linii**
Świeci na zielono: w trakcie rozmowy, lub podczas wybierania połączenia.
Miga na czerwono: połączenie przychodzące.
Zgaszone: bezczynność.

Nawiązywanie połączeń


Trzy sposoby nawiązywania połączeń.

1. **Słuchawka:** podnieś słuchawkę, wpisz numer, wciśnij klawisz funkcyjny Wyślij lub naciśnij #, albo .
2. **Głośnik:** wciśnij  lub klawisz linii, następnie wprowadź numer, wciśnij klawisz funkcyjny Wyślij lub naciśnij #, albo .
3. **Zestaw nagłowny:** wciśnij , następnie wprowadź numer, wciśnij klawisz funkcyjny Wyślij lub naciśnij #, albo .



Uwaga: Można również użyć Kontaktów lub wybrać numer z Historii połączeń, a następnie nawiązać połączenie na 3 różne sposoby wymienione powyżej. Dodatkowo podczas rozmowy można przełączyć pomiędzy sposobami prowadzenia rozmowy.

Zakończenie połączenia

Możemy zakończyć połączenie na trzy różne sposoby.


1. **Słuchawka:** odłóż słuchawkę lub klawisz funkcyjny Anuluj.
2. **Głośnik:** wciśnij  lub klawisz funkcyjny Anuluj.
3. **Zestaw nagłowny:** wciśnij klawisz funkcyjny Anuluj.

Odbieranie połączeń


1. **Słuchawka:** podnieś słuchawkę.
2. **Głośnik:** wciśnij .
3. **Zestaw nagłowny:** wciśnij .

Uwaga: Możesz również odrzucić rozmowę naciskając klawisz funkcyjny Odrzuć.

Ponowne wybieranie

Naciśnij  aby wybrać ostatnio używany numer.



Zawieszanie

Naciśnij  lub klawisz funkcyjny Zawieś podczas rozmowy, aby ją zawiesić.



Naciśnij  lub klawisz funkcyjny Wznów, aby kontynuować rozmowę.

Przekierowanie rozmowy



Transfer bez zapowiedzi

- a) Naciśnij  lub klawisz funkcyjny Transfer podczas rozmowy, rozmowa zostaje zawieszona.
- b) Wpisz numer na jaki chcesz przekierować rozmowę.
- c) Naciśnij  lub klawisz funkcyjny Transfer, transfer bezpośredni zakończony.

Transfer z zapowiedzią (co najmniej jeden przycisk linii ustawiony jako Auto)




- a) Naciśnij  lub klawisz funkcyjny Transfer podczas rozmowy, rozmowa zostaje zawieszona.
- b) Wpisz numer na jaki chcesz przekierować rozmowę, wciśnij klawisz funkcyjny Wyślij lub #.
- c) Rozpoczynasz rozmowę z osobą do której przekierowujesz, następnie naciśnij  lub klawisz funkcyjny Transfer, transfer pośredni zakończony.

Transfer z pół-zapowiedzią (co najmniej jeden przycisk linii ustawiony jako Auto)

- a) Naciśnij  lub klawisz funkcyjny Transfer podczas rozmowy, rozmowa zostaje zawieszona.
- b) Wpisz numer na jaki chcesz przekierować rozmowę, wciśnij #, usłyszysz sygnał nawiązywania połączenia.
- c) Naciśnij  lub klawisz funkcyjny Transfer, transfer z pół-zapowiedzią zakończony.

Konferencje

Załóżmy, że rozmówca **A** i **B** prowadzą rozmowę. **A** chce dodać rozmówcę **C** (lub **D** i **E**) do konferencji.

- 1) Rozmówca **A** wciska linię 2, połączenie zostanie zawieszona.
- 2) **A** wprowadza numer do **C**, a następnie wciska klawisz funkcyjny Wyślij lub #. **C** odbiera połączenie.
- 3) **A** wciska klawisz  lub klawisz funkcyjny Konferencja, po czym rozmówcy **A**, **B** i **C** są w konferencji.
- 4) Jeśli **A** chce dodać rozmówcę **D** i **E**, wciska linię 3, obecna konferencja jest zawieszona, wybiera rozmówcę **D** i wciska , czwarta osoba jest w konferencji. Aby dodać piątego rozmówcę **E**, **A** musi wcisnąć linię 4, wybrać rozmówcę **E**, a następnie wcisnąć . Teraz rozmówcy **A**, **B**, **C**, **D** i **E** są w konferencji.

Uwaga:


- 1) Jeśli **C** nie odbierze połączenia, **A** może wrócić do rozmowy z **B**.
- 2) Jeżeli **A** rozłączy się, cała konferencja zostanie rozłączona, jeżeli rozłączy się rozmówca **B**, **C**, **D** lub **E** pozostali rozmówcy będą kontynuować konferencję.

Wyłączanie mikrofonu

Aby wyciszyć mikrofon podczas rozmowy wciśnij .

Wciśnij ponownie  aby włączyć mikrofon.

Instrukcja podłączenia

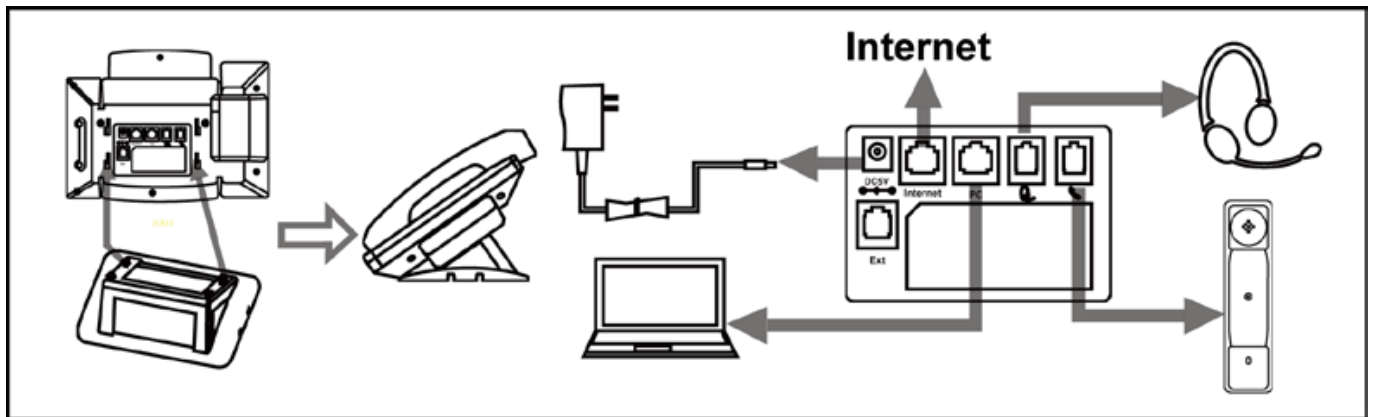

Konfiguracja

1. Konfiguracja za pomocą telefonu

- Wciśnij Menu → Ustawienia → Ustawienia zaawansowane (domyślne hasło: admin)
- Wybierz Sieć: aby skonfigurować port WAN (DHCP / Static / PPPoE), PC port ...
- Wybierz Konta: aby włączyć konto; wypełnić SIP SERVER, Outbound Proxy, ID ...
- Zapisz ustawienia.

2. Konfiguracja za pomocą przeglądarki

- Uzyskaj adres IP z telefonu: Naciśnij Menu → Status → Informacje lub wciśnij klawisz z ikonką **i**.
- Zaloguj się: wprowadź adres IP w przeglądarce internetowej. Komputer i telefon powinien być w tej samej sieci.
Login: admin Hasło: admin (domyślne)
- Skonfiguruj: wybierz sieć / konto ..., aby wypełnić odpowiednie treści.
- Zapisz konfigurację, lub jeśli chcesz uruchomić ponownie, kliknij przycisk restart.

Kontakt

Halo Kwadrat Sp. z o.o.

ul. Grochowska 306/308

03-840 Warszawa

Tel: +48 22 122 39 50

Email: info@halokwadrat.pl